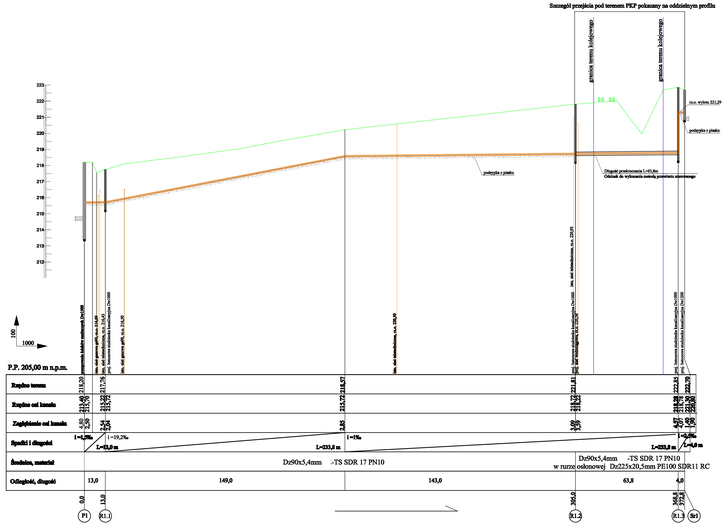

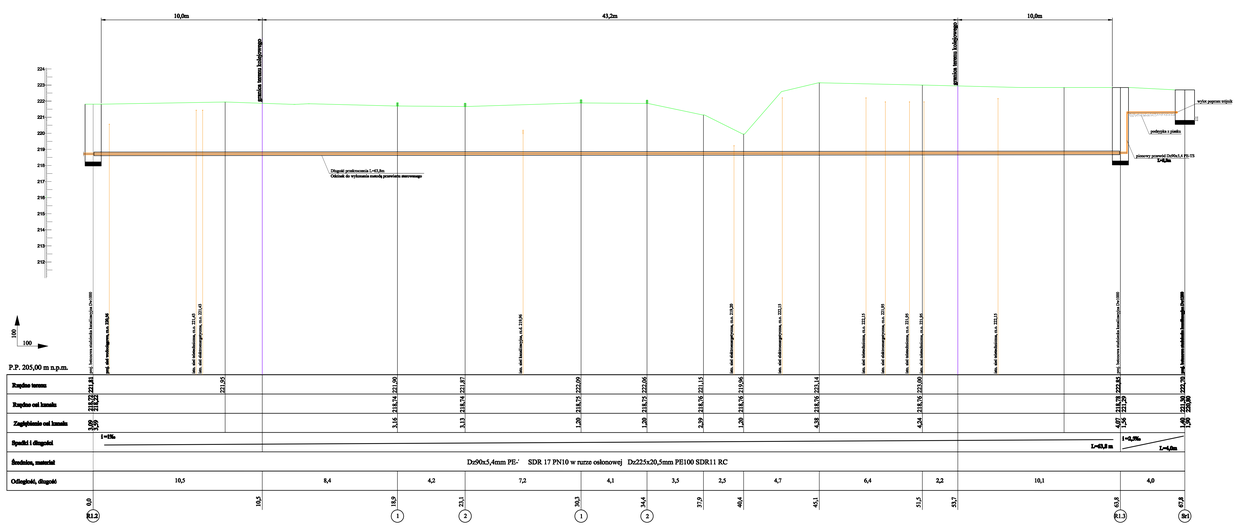

UWAGI:

1. ROBOCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE GR. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM ROBOCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR
2. OKOPKI WYKOPU POD ROBOCIĄG W POBLIZU BUDYNKU NIE DOPUSZCZA SIĘ
3. RZĘDNE BUDYNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU W TERENIE
4. RZĘDNE BUDYNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU W TERENIE
5. RZĘDNE BUDYNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU W TERENIE
6. RZĘDNE BUDYNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU W TERENIE